

# Sanitrit®

## para instalar uma sanita

É um triturador-bomba para uso doméstico, concebido para a evacuação das águas residuais provenientes de uma sanita com descarga horizontal.



### DESEMPENHO

- Evacuação vertical máxima 4 m.
- Caudal máx 90 L/min.

### VANTAGEM

- Permite instalar facilmente uma casa de banho em locais desaproveitados ou sem esgoto por perto.
- Substituição de modelos antigos fácil.
- Funcionamento silencioso.



Visualize as informações técnicas do produto.

### OPCIONAL



Desincrustante específico para trituradores e bombas.



Sanialarm, sistema de alarme externo.


Acessórios ver página 126.

### CONEXÕES




- ← Evacuação  $\varnothing$  22/32
- Filtro de carvão activo
- Entrada  $\varnothing$  110

### DIMENSÕES

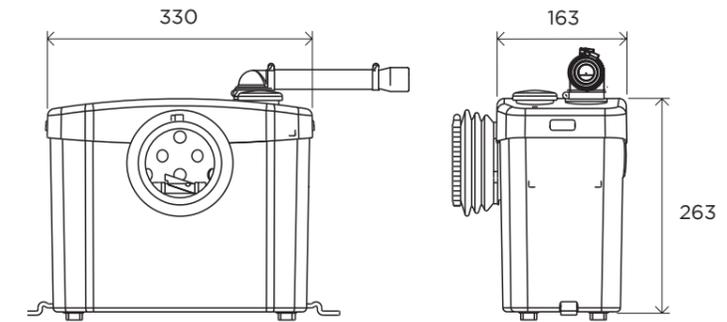

### CURVA

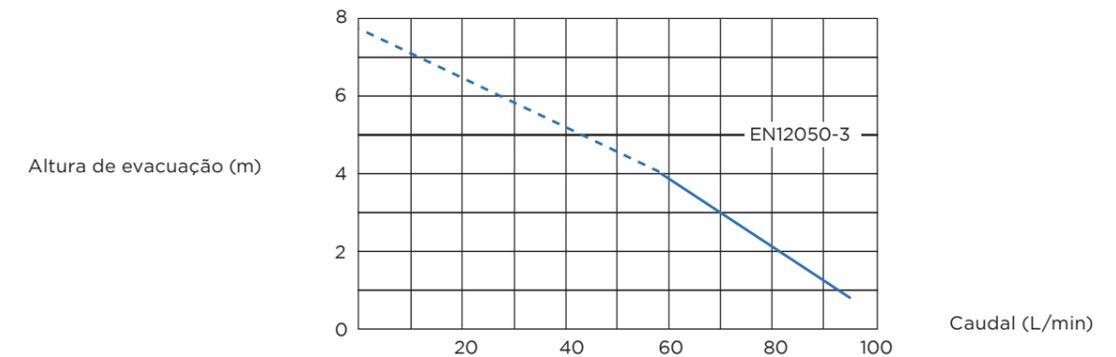

### SANITRIT

Materiais	
Eixo	aço inoxidável
Características eléctricas	
Voltagem (V)	220-240
Frequência (Hz)	50-60
Consumo do motor (W)	400
Índice de protecção	IP44
Tipo de cabo de alimentação (mm <sup>2</sup> )	3 x 0,75
Plug incluído	sim
Condensador (µF)	10
Hidráulica	
Altura máxima de evacuação (m)	5
Distância máxima de evacuação (m)	100
Caudal máximo (L/min)	90
Número de entradas	1
Diâmetro de entrada frontal (mm)	110
Diâmetro de evacuação (mm)	22/32
Nível ON (mm)	95 ± 15
Temperatura máxima do líquido bombeado (5 min) (C°)	35
Tipo de turbina	trituradora padrão
Tipo de detecção	pressão
Logística	
Peso líquido (kg)	5,4
Código EAN	3308811299017
Referência do produto	0100100